






**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY

# BELFORT S

Holz

## Technische Daten für den System-Kamin

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	128	165	52
Feuerraum	61	24	27
Feuerscheibe	59,5	30	
Feuertür	85	47	
<b>Rauchrohranschluss Ø 15 nach → oder ↑</b> Höhe bis Rohrstützen oben am Gerät			96,5
<b>Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓</b> Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			20
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>Schamotte</b>	<b>Speicherblock</b>	
684 kg	30 kg	162 kg	
<b>Daten für</b>	<b>Scheitholz</b>		
Nennwärmeleistung	6,7 kW		
Leistungsabgabe	8 - 5 kW		
Wirkungsgrad	80%		
Raumheizvermögen*	70 - 350 m³		
Brennstoffmenge	2,0 kg / h		
Feuerdauer	- 4 h		
Wärmeabgabe	- 9 / - 15 h		
Abgasmassenstrom	6,6 g / s		
Abgastemp. a. Stutz.	296 °C		
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa		
CO (13%/O2) [mg/m³]	1244		
CO (13%/O2) [%]	0,100		
Staub (13%/O2) [mg/m³]	21		
NOx (13%/O2) [mg/m³]	163		
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	66		
Wandabst. hinten	4 cm		
Wandabst. seitlich	6 cm		
Abstand n. vorne	100 cm		

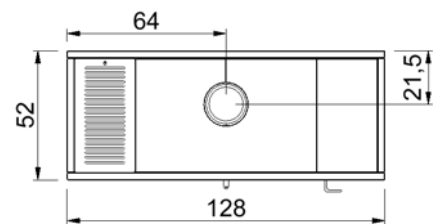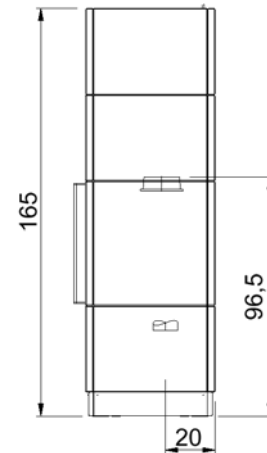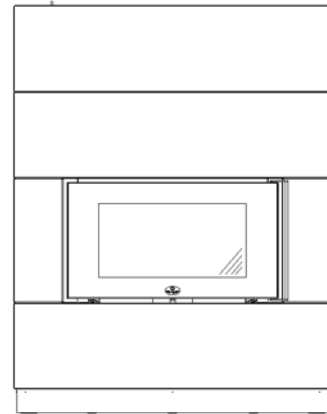

Erfüllt im Scheitholz- und Holzbrikettbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

### Beim System-Kamin, Modell Belfort S

**bitte die Bedienungs-/Aufbauanleitung beachten**

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

\* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Emissionswert bei Rauchrohrlänge 50 cm

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

**Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:**

[www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden](http://www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden)

oder unter: [www.maxblank.com](http://www.maxblank.com)

## System-Kamin, Modell Belfort S

ENR	Modell	Lieferzeit		
378-2101	<b>Belfort S ↑</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türfront anthrazit</li> <li>• Türfacette Edelstahl</li> <li>• 4-seitig umgeben von Naturstein weiß-creme glatt</li> <li>• Türanschlag links</li> </ul>	6		
378-2601	<b>Belfort S ↑</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türfront anthrazit</li> <li>• Türfacette Edelstahl</li> <li>• 4-seitig umgeben von Naturstein creme geriffelt</li> <li>• Türanschlag links</li> </ul>	6		
378-2201	<b>Belfort S ↑</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türfront anthrazit</li> <li>• Türfacette Edelstahl</li> <li>• 4-seitig umgeben von Naturstein weiß-creme glatt mit gerundeten Kanten</li> <li>• Türanschlag links</li> </ul>	6		
378-2099	<b>Belfort S ↑</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wählen Sie einen Grundkörper von den oben genannten Modellsteinarten</li> <li>• Mittelstreifen vorne und seitlich frei wählbar aus:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturstein weiß-creme glatt</li> <li>- Naturstein weiß-creme glatt mit gerund. Kanten</li> <li>- Naturstein creme geriffelt</li> <li>- Naturstein creme behauen</li> <li>- Naturstein Schiefer gebürstet</li> </ul> </li> </ul>	6		
<b>Zubehör für den System-Kamin</b>				
303 378-916	8-teiliger Wärmespeicherblock mit 162 kg weiteres Belfort-Zubehör finden Sie in der Zubehörliste			
29 378 311	<b>Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)</b>			
29 378 400	<b>Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste)</b> Außenluftanschluss nach unten am Gerät (im Lieferumfang enthalten) <b>Deckelpaket I oder II</b> für Rauchrohrabgang hinten/oben (im Lieferumfang enthalten) Inhaltsbeschreibung auf den Zubehörseiten			
<b>Besonderheiten vom System-Kamin, Modell Belfort S</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• schneller Aufbau ab 1/2 Tag für 2 Personen</li> <li>• kein Schmutz oder Staub beim Aufbau</li> <li>• kein Spachteln, kein Kleben, kein Mörteln</li> <li>• speichert die Wärme auf natürlichste Weise</li> <li>• spendet mit großer Fläche 4-seitig die wertvolle Strahlungswärme</li> <li>• Große Wärmestrahlungsfläche durch die komplette Naturstein-Speicherstein-Ummantelung</li> <li>• beste Wärmeverteilung ringsum</li> <li>• nachhaltig aus natürlichem Naturmaterial-ringsum</li> <li>• jederzeit schadenfrei wieder abbaubar und versetzbar</li> <li>• architektonisch querformatige Bauweise</li> <li>• bequeme und stabile Feuerungstüre selbstschließend</li> <li>• nimmt bis 55 cm breite Holzscheite auf</li> <li>• Feuerungstechnik ohne wartungsintensiven Staubfilter</li> <li>• auf Wunsch mit Wärmespeicherzusatz (bis 15 Std.)</li> <li>• absolut günstig und wettbewerbsfähig</li> <li>• alle Belfort S mit Deckeneinleger in Schiefer schwarz mit 1 Speicherwärme-Regler</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale!</b></p> <p style="text-align: center;">www.maxblank.com</p>				