






MAX BLANK
HIGH QUALITY

BELFORT S

a legna

Dati tecnici:

dimensioni (cm)	larghezza	altezza	profondità
stufa	128	165	52
focolare	61	24	27
vetro focolare	59,5	30	
sportello focolare	85	47	
allacciamento al tubo di fumo Ø 15 → oppure ↑ altezza fino al raccordo in alto			96,5
allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 → oppure ↓ profondità fino al centro allacciamento verticale			20
peso totale	refrattaria	blocco di accumulo	
684 kg	30 kg	162 kg	
dati per	stufa a legna		
capacità termica nominale	6,7 kW		
rendimento	8 - 5 kW		
grado di efficienza	80%		
volume di riscaldamento*	70 - 350 m ³		
quantità combustibile	2,0 kg / h		
autonomia di fuoco	- 4 h		
T.di emissione	- 9 / - 15 h		
portata gas di combustione	6,6 g / s		
temperatura gas al raccordo	296 °C		
Tiraggio min/max.	12 / 15 Pa		
CO (13%/O ₂) [mg/m ³]	1244		
CO (13%/O ₂) [%]	0,100		
polveri (13%/O ₂) [mg/m ³]	21		
NOx (13%/O ₂) [mg/m ³]	163		
CxHy (13%/O ₂) [mg/m ³]	66		
distanza parete dietro	4 cm		
distanza parete di lato	6 cm		
distanza davanti	100 cm		

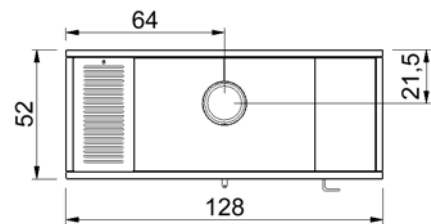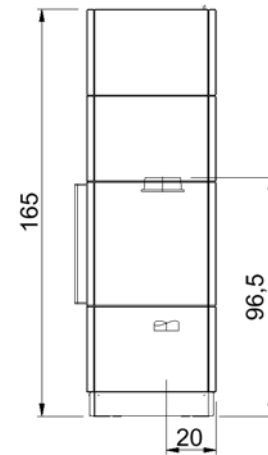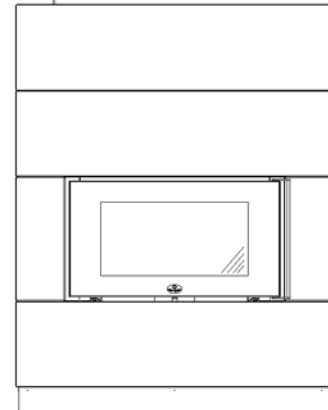

Adempie alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con funzionamento a legna/bricchette.

Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e di montaggio del sistema-caminetto Belfort S

* Dipendente dall'isolamento della casa, dall'altezza del locale, dal volume di carico e dalla collocazione della stufa nel locale.

Tutti i valori di emissione con u tubo di 50 cm.

Per le piastre salvapavimento: vedi normativa antincendio di proprio paese.

Salvo modifiche, errori di stampa, differenze di struttura o colore!

Varianti del modello Belfort S

Codice prodotto	Modello	Termine di consegna	
378-2101	Belfort S † <ul style="list-style-type: none"> • facciata sportello color antracite • cornice sportello di acciaio inox • rivestimento su 4 lati di pietra naturale liscia color crema • cerniera sportello a sinistra 	6	
378-2601	Belfort S † <ul style="list-style-type: none"> • facciata sportello color antracite • cornice sportello di acciaio inox • rivestimento su 4 lati di pietra naturale scanalata color crema • cerniera sportello a sinistra 	6	
378-2201	Belfort S † <ul style="list-style-type: none"> • facciata sportello color antracite • cornice sportello di acciaio inox • rivestimento su 4 lati di pietra naturale liscia color crema con bordi arrotondati • cerniera dello sportello a sinistra 	6	
378-2099	Belfort S † <ul style="list-style-type: none"> • scelga un modello tra tra quelli sopraelencati • fascia centrale anteriore elaterale a libera scelta tra: <ul style="list-style-type: none"> - pietra naturale liscia color bianco crema - pietra naturale bianco-liscia color crema con bordi arrotondati - pietra naturale scanalata color crema - pietra naturale sgrossata color crema - pietra naturale di ardesia spazzolata 	6	
Accessori			
303 378-916	blocco di accumulo calore, 8 pietre, 162 kg uscita fumi in alto per ulteriori accessori Belfort vedi accessori		
29 378 311	piastra di protezione amovibile in acciaio inox (vedi accessori)		
29 378 400	piastra di protezione amovibile di vetro (vedi accessori)		
Predisposizione allacciamento presa d'aria esterna: da indicare assolutamente al momento dell'ordine: presa d'aria esterna orizzontale o verticale (compreso nella fornitura) pacchetto copertura I o II a secondo dell'uscita fumi (compreso nella fornitura) per il contenuto vedi accessori			
Particolarità del modello Belfort S			
<ul style="list-style-type: none"> • montaggio veloce da 1/2 giorni per 2 persone • montaggio senza sporco o polvere • nessun uso di stucco, malta o colla • accumula calore nel modo più naturale grazie a un completo rivestimento di pietra naturale ad accumulo termico • rilascia il calore radiante tramite una grande superficie su 4 lati • tecnica di combustione senza filtro polvere a manutenzione intensiva • su richiesta con blocco di accumulo calore aggiuntivo • assolutamente conveniente e competitivo <p style="text-align: center;">Vedere anche le informazioni sulle nostre pietre naturali!</p>			