



MAX BLANK
HIGH QUALITY



ERFURT SP

NOVITÀ

**a legna o a pellet
senza corrente**

Dati tecnici:

dimensioni (cm)	larghezza	altezza	profondità
stufa	30	166	30
focolare	25,5	52	25,5
vetro focolare	34	54	
sportello focolare	42	66	
allacciamento al tubo di fumo Ø 15 ↑ altezza fino al raccordo in alto			137,5
allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 → oppure ↓ altezza fino al centro allacciamento orizzontale			7,5
profondità fino al centro allacciamento verticale			21
peso totale	refrattaria	blocco d' accumulo	
169 kg	14 kg	39 kg	
dati per	pellet box	legna	
capacità termica nominale	7,2 kW	5,9 / 7,2 kW	
rendimento	5,4 kW	5,8 - 3 kW	
grado di efficacia	91%	78 / 80%	
volume riscaldamento*	50 - 150 m ³	50 - 150 m ³	
quantità combustibile	2,1 kg	1,9 / 2,3 kg / h	
autonomia di fuoco	bis zu 1,5 h	bis zu 1,5 h	
T.di emissione	bis zu 3 h	bis zu 3 h	
portata gas di combustione	5,29 g/s	8,92 / 8,81 g/s	
temperatura gas al raccordo	217 °C	220 / 248 °C	
Tiraggio min/max.	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	
CO (13%/O ₂) [mg/m ³]	540,3	1202,1 / 1062,8	
CO (13%/O ₂) [%]	0,043	0,096 / 0,085	
polveri (13%/O ₂) [mg/m ³]	22,1	35,2 / 28,8	
NOx (13%/O ₂) [mg/m ³]	75,2	93,3 / 107,1	
CxHy (13%/O ₂) [mg/m ³]	25,9	86,7 / 71,0	
distanza parete dietro**	50 cm	50 cm	
con 4 cm isolante Promat	21 cm	21 cm	
distanza parete di lato	50 cm	50 cm	
con 4 cm isolante Promat	21 cm	21 cm	
distanza davanti	80 cm	80 cm	

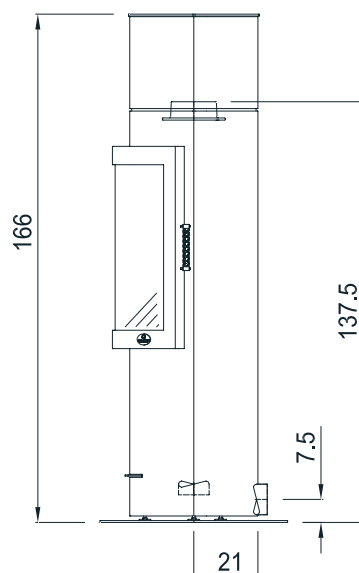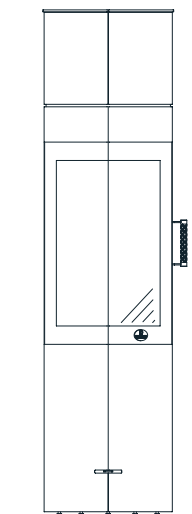

Adempite alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con


Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e di montaggio della stufa Erfurt SP

Tutti i valori di emissione con un tubo di 100 cm.

* Dipendente dall'isolamento della casa, dall'altezza del locale, dal volume di carico e dalla collocazione della stufa nel locale.

Per le piastre salvapavimento: vedi normativa antincendio di proprio paese.

Salvo modifiche, errori di stampa, differenze di struttura o colore!

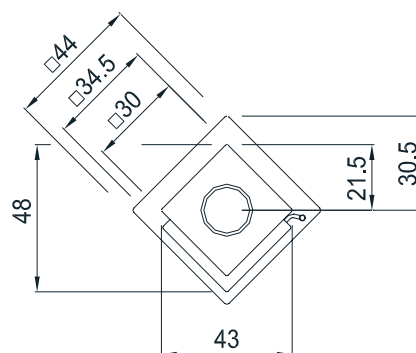

Varianti del modello Erfurt SP

Codice prodotto	Modello	Termine di consegna	
240-2101	Erfurt SP † <ul style="list-style-type: none"> • corpo e porta del focolare in acciaio color antracite • alta fiamma del pellet o della legna • fondo del focolare in argilla refrattaria con lo spessore di 3 cm • porta a chiusura automatica con maniglia fredda • blocco di accumulo di calore incluso 	3	
Accessori			
559-2001	Cassetta pellet KO9 7.2 kW Cassetta pellet KO9 7.2 kW (aquistato insieme alla stufa) <ul style="list-style-type: none"> • in acciaio inossidabile termoresistente • con accenditore, guanti in silicone • borsa in feltro fino a 20 kg, pennello per la pulizia, paletta per pellet 		
29 239 300	piastra di protezione in acciaio inossidabile spazzolato (vedi accessori)		
29 240 400	placca in vetro trasparente (vedi accessori)		
Possibile allacciamento presa d'aria esterna: Da indicare assolutamente al momento dell'ordine: presa d'aria esterna orizzontale o verticale (compreso nel set)			
Vedi ulteriori accessori di allacciamento sulle ultime pagine.			
Particolarità del modello Erfurt SP			
<p>Progettata appositamente per una tecnica di combustione adatta per camere di combustione piccole, in modo da ottenere i migliori valori d'emissione e per un utilizzo più agevole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfurt SP fa risparmiare spazio pur offrendo alta potenza • grazie al suo aspetto slanciato e discreto si adatta in modo ideale ad ogni ambiente • una bella vista grazie al vetro focolare di due pezzi • fiamme visibili anche dal lato • Cassetta pellet disponibile su richiesta • fiamme romantiche ed interessanti- sia del pellet che della legna • fiamme del pellet sono altrettanto romantiche ed interessanti come quelli della legna • bastano cinque minuti per passare dal pellet alla legna e viceversa • ulteriori particolarità e optional sull'ultima pagina • Scelta delle piastre di protezione in vetro o in acciaio inossidabile fra gli accessori e successive <p>piastre facili e comode da rimuovere finita la stagione del riscaldamento</p>			