





MAX BLANK
HIGH QUALITY

ORANGE S

legna

Dati tecnici:

dimensioni (cm)	larghezza	altezza	profondità
stufa	39	126,5	39
focolare	26	48	30
vetro focolare	33	46	
sportello focolare	39	58	
allacciamento al tubo di fumo Ø 15 ↑ altezza fino al raccordo in alto			129,5
allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 → oppure ↓ altezza fino al centro allacciamento orizzontale			7,5
profondità fino al centro allacciamento verticale			17,5
peso totale		refrattaria	blocco d' accumulo
107 kg		15 kg	-
dati per		stufa a legna	
capacità termica nominale	5,8 kW		
rendimento	5,8 - 3 kW		
grado di efficienza	84%		
volume di riscaldamento*	70 - 210 m ³		
quantità combustibile	1,8 kg / h		
autonomia di fuoco	fino a 1,5 h		
T.di emissione	fino a 2,5 h		
portata gas di combustione	5,28 g/s		
temperatura gas al raccordo	255 °C		
Tiraggio min/max.	12 / 15 Pa		
CO (13%/O ₂) [mg/m ³]	1208		
CO (13%/O ₂) [%]	0,097		
polveri (13%/O ₂) [mg/m ³]	27		
NO _x (13%/O ₂) [mg/m ³]	129		
CxHy (13%/O ₂) [mg/m ³]	34,8		
distanza parete dietro	50 cm		
con 4 cm isolante Promat	25 cm		
distanza parete di lato	35 cm		
con 4 cm isolante Promat	18 cm		
distanza davanti	80 cm		

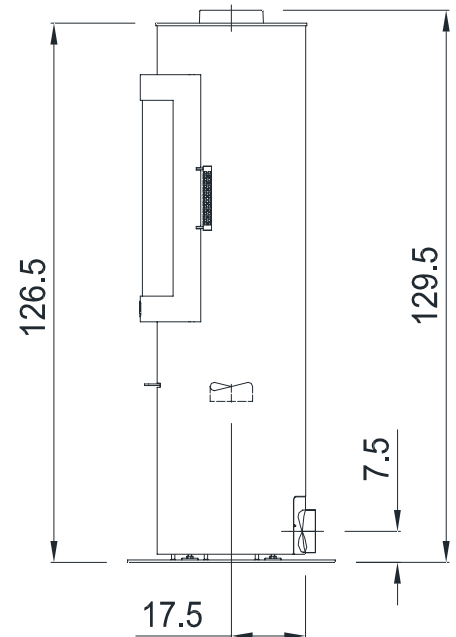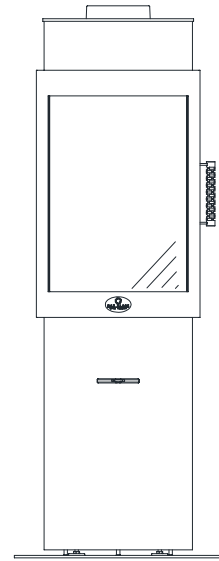

Adempie alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con funzionamento a legna/bricchette.


Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e di montaggio della stufa Orange S

Tutti i valori di emissione con un tubo di 75 cm.

* Dipende dall'isolamento della casa, dall'altezza del locale, dal volume di carico e dalla collocazione della stufa nel locale.

Per le piastre salvapavimento: vedi normativa antincendio di proprio paese.

Salvo modifiche, errori di stampa, differenze di struttura o colore!

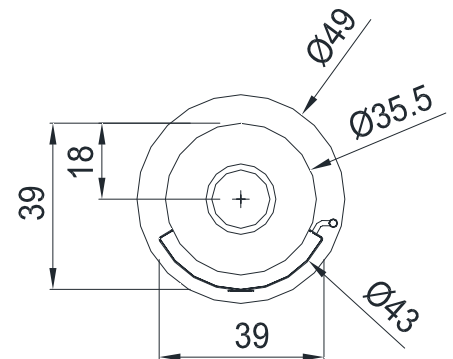

Varianti del modello Orange S

Codice prodotto	Modello	Termine di consegna	
248-2001	Orange S † legna <ul style="list-style-type: none"> • corpo e porta del focolare in acciaio color antracite • refrattaria del fondo del focolare di 3 cm di spessore • sportello a chiusura automatica con maniglia sempre fredda 	3	
248-2001	Orange S † girevole <ul style="list-style-type: none"> • corpo e porta del focolare in acciaio color antracite • refrattaria del fondo del focolare di 3 cm di spessore • sportello a chiusura automatica con maniglia sempre fredda 	3	
Accessori			
29 232 311	piastra di protezione amovibile di acciaio inossidabile (vedi accessori)		
29 232 400	piastra di protezione amovibile di vetro (vedi accessori) (esclusivamente per questo tipo di stufa)		
Predisposizione allacciamento presa d'aria esterna: Da indicare assolutamente al momento dell'ordine: presa d'aria esterna orizzontale o verticale (compreso nella fornitura)			
Versione girevole presa d'aria solamente verticale			
Vedi ulteriori accessori di allacciamento sulle ultime pagine.			
Particolarità del modello Orange S			
<p>Progettata appositamente per una tecnica di combustione adatta per camere di combustione piccole, in modo da ottenere i migliori valori d'emissione e per un utilizzo più agevole</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forma slanciata con diametro di 35 cm conferisce un aspetto discreto, che fa risparmiare spazio pur possedendo un alto valore di rendimento • grazie al suo aspetto slanciato e discreto si adatta in modo ideale ad ogni ambiente • la stufa può essere orientata a piacere per avere una vista del fuoco ottimale • sportello a chiusura automatica brevettata e maniglia sempre fredda • il rilascio del calore avviene soprattutto tramite calore radiante • ulteriori particolarità e optional alle ultime pagine • Scelga la piastra di protezione amovibile di vetro o acciaio inossidabile fra gli accessori, è facile e comoda da rimuovere in estate <p style="text-align: center;">Non può essere attrezzata per la combustione a pellet!</p>			