






MAX BLANK
HIGH QUALITY

ORANGE XS

legna

Dati tecnici:

dimensioni (cm)	larghezza	altezza	profondità
stufa	39	100	39
focolare	26	48	30
vetro focolare	33	46	
sportello focolare	39	58	
allacciamento tubo di fumo Ø 15 ↑ altezza fino al raccordo in alto			103
allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 ↓ profondità fino al centro allacciamento verticale			17,5
peso totale	refrattaria	blocco d' accumulo	
101 kg	15 kg	-	
dati per	stufa a legna		
capacità termica nominale	5,8 kW		
rendimento	5,8 - 3 kW		
grado di efficienza	84%		
volume di riscaldamento*	70 - 210 m ³		
quantità combustibile	1,8 kg / h		
autonomia di fuoco	fino a 1,5 h		
T.di emissione	fino a 2,5 h		
portata gas di combustione	5,28 g/s		
temperatura gas al raccordo	255 °C		
Tiraggio min/max.	12 / 15 Pa		
CO (13%/O ₂) [mg/m ³]	1208		
CO (13%/O ₂) [%]	0,097		
polveri (13%/O ₂) [mg/m ³]	27		
NO _x (13%/O ₂) [mg/m ³]	129		
CxHy (13%/O ₂) [mg/m ³]	34,8		
distanza parete dietro	50 cm		
con 4 cm isolante Promat	25 cm		
distanza parete di lato	35 cm		
con 4 cm isolante Promat	18 cm		
distanza davanti	80 cm		

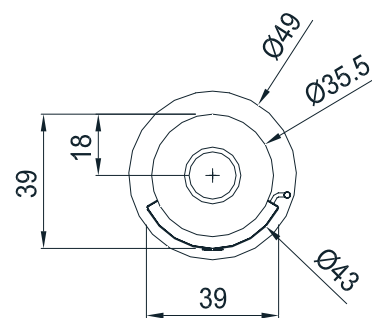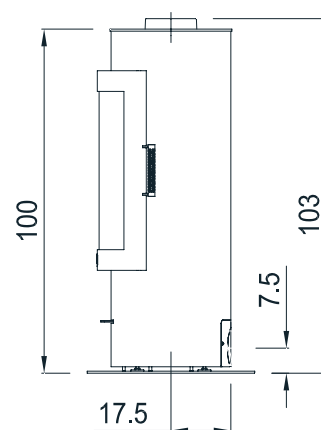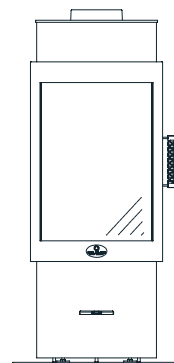

Adempie alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con funzionamento a legna/bricchette.

Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e di montaggio della stufa Orange XS

Tutti i valori di emissione con un tubo di 75 cm.

* Dipendente dall'isolamento della casa, dall'altezza del locale, dal volume di carico e dalla collocazione della stufa nel locale.

Per le piastre salvapavimento: vedi normativa antincendio di proprio paese.

Salvo modifiche, errori di stampa, differenze di struttura o colore!

Varianti del modello Orange XS

Codice prodotto	Modello	Termine di consegna	
248-2201	Orange XS ↑ legna <ul style="list-style-type: none"> • corpo e porta del focolare in acciaio color antracite • refrattaria del fondo del focolare di 3 cm di spessore • sportello a chiusura automatica con maniglia sempre fredda 	3	
Accessori			
29 232 311	piastra di protezione amovibile di acciaio inossidabile (vedi accessori)		
29 232 400	piastra di protezione amovibile di vetro (vedi accessori) (esclusivamente per questo tipo di stufa)		
	opzione girevole (possibile solo l' allacciamento alla presa d' aria esterna)		
	Predisposizione allacciamento presa d'aria esterna: Da indicare assolutamente al momento dell'ordine presa d'aria esterna orizzontale o verticale (compreso nella fornitura)		
	Vedi ulteriori accessori di allacciamento sulle ultime pagine.		
Particolarità del modello Orange XS			
<p>Progettata appositamente per una tecnica di combustione adatta per camere di combustione piccole, in modo da ottenere i migliori valori d'emissione e per un utilizzo più agevole</p> <ul style="list-style-type: none"> • la forma slanciata con diametro di 35 cm conferisce un aspetto discreto, che fa risparmiare spazio pur possedendo un alto valore di rendimento • grazie al suo aspetto slanciato e discreto si adatta in modo ideale ad ogni ambiente • la stufa può essere orientata a piacere per avere una vista del fuoco ottimale • sportello a chiusura automatica brevettata e maniglia sempre fredda • il rilascio del calore avviene soprattutto tramite calore radiante • ulteriori particolarità e optional alle ultime pagine • Scegli la piastra di protezione amovibile di vetro o acciaio inossidabile fra gli accessori, è facile e comoda da rimuovere in estate <p style="text-align: center;">Non può essere attrezzata per la combustione a pellet!</p>			