

Atlanta Cook

Bois ou Pellet

four au feu
de bois

Données techniques pour le poêle à bois

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	61	137	45
Foyer	37	30	29
Vitre	34	42	
Porte	45	53	


Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑

Hauteur à la buse du départ dessus cm 86



Entrée d'air frais extérieur Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm 23,6

Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 11



Poids Total	Chamotte	Bloc d'accu	
164 kg	26 kg	-	
Données pour	Pellet-Box S	Pellet-Box XL	Bois
Puissance nominale	7,5 kW	11,0 kW	6,5 kW
Puissance calorifique	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
Rendement	87%	85%	83%
Capacité de chauffe*	50 - 150 m³	70 - 250 m³	70 - 250 m³
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 2,5	jusq.à 5	jusq.à 5
T. de restitution (h)	jusq.à 10	jusq.à 16	jusq.à 13
Débit gaz de com.	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
T° des gaz à la buse	180°C	230°C	268°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	1166	880	1074
CO (13%/O2) [%]	0,093	0,07	0,086
Poussière (13%/O2) [mg/m³]	36	30	31
NOx (13%/O2) [mg/m³]	109	110	115
CxHy(13%/O2) [mg/m³]	54	41	51
Dist. à l'arrière du mur	15 cm	20 cm	15 cm
Distance latérale	15 cm	15 cm	15 cm
Distance à l'avant	80 cm	80 cm	80 cm

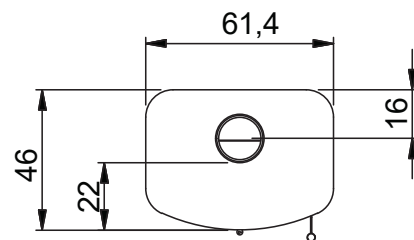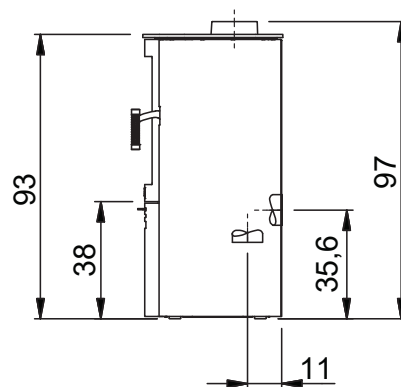

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquelettes / pellets : voir récapitulatif des Normes

Veuillez suivre la notice de montage du poêle Atlanta Cook

*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

Variantes

ENR	Modèles			
257-2001	Atlanta Cook † • Facade en acier anthracite • Côtés en acier anthracite • Couvercle en acier anthracite • avec buse fonte intégré Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais <u>horizontale</u> ou <u>verticale</u>			
Accessoires				
552-2014	Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle			
552-2004	Cassette à pellets KO2-XL 11 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle • fait en acier inoxydable résistant à la chaleur • pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir • avec accessoires : allumettes, gants en silicone, pelle, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg			
308139	Vitre avec joint inclus			
307010	Joint de vitre			
303010	Joint de porte			
9120070005	Colle thermique haute température			
308040	Poignée noir mat (1 pièce)			
29 119 311	Plaque amovible inox brossé anthracite (voir accessoires)			
29 119 400	Plaque amovible verre clair (voir accessoires)			
Particularités du Modèles Atlanta Cook				
• grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube ! • autres particularités : voir les dernières pages • choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été				