



**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY




# ORANGE XSP

**NOVITÀ**

legna

**Dati tecnici:**

dimensioni (cm)	larghezza	altezza	profondità
stufa	39	132,5	39
focolare	26	48	30
vetro focolare	33	46	
sportello focolare	39	58	
<b>allacciamento al tubo di fumo Ø 15 → oppure ↑</b>			
altezza fino al centro raccordo dietro			119
altezza fino al raccordo in alto			103
<b>allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 → oppure ↓</b>			
profondità fino al centro allacciamento verticale			17,5
peso totale		refrattaria	blocco d' accumulo
149 kg		15 kg	39 kg
<b>dati per</b>	<b>stufa a legna</b>		
capacità termica nominale	5,8 kW		
rendimento	5,8 - 3 kW		
grado di efficienza	84%		
volume di riscaldamento*	70 - 210 m³		
quantità combustibile	1,8 kg / h		
autonomia di fuoco	fino a 1,5 h		
T.di emissione	fino a 2,5 h		
portata gas di combustione	5,28 g/s		
temperatura gas al raccordo	255 °C		
Tiraggio min/max.	12 / 15 Pa		
CO (13%/O2) [mg/m³]	1208		
CO (13%/O2) [%]	0,097		
polveri (13%/O2) [mg/m³]	27		
NOx (13%/O2) [mg/m³]	129		
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	34,8		
distanza parete dietro	50 cm		
con 4 cm isolante Promat	25 cm		
distanza parete di lato	35 cm		
con 4 cm isolante Promat	18 cm		
distanza davanti	80 cm		

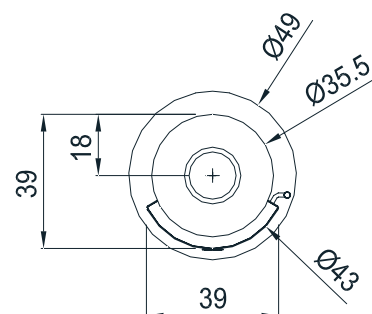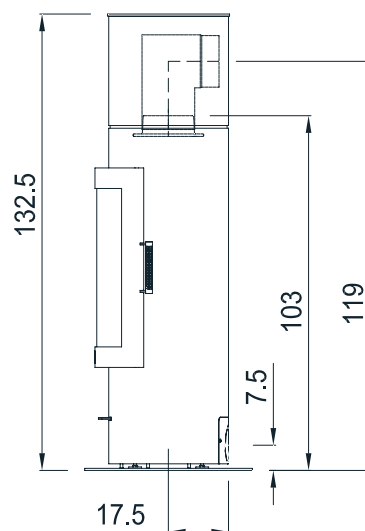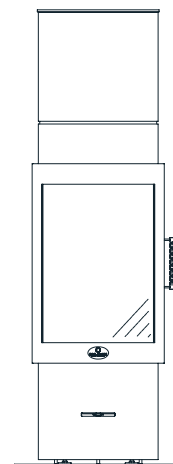

Adempie alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con funzionamento a legna/bricchette.

**Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e di montaggio della stufa Orange XSP**

Tutti i valori di emissione con un tubo di 75 cm.

\* Dipendente dall'isolamento della casa, dall'altezza del locale, dal volume di carico e dalla collocazione della stufa nel locale.

Per le piastre salvapavimento: vedi normativa antincendio di proprio paese.

Salvo modifiche, errori di stampa, differenze di struttura o colore!

## Varianti del modello Orange XSP

Codice prodotto	Modello	Termine di consegna	
248-2301	<b>Orange XSP † legna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corpo e porta del focolare in acciaio color antracite</li> <li>• coperchio in acciaio color antracite</li> <li>• porta a chiusura automatica con maniglia fredda</li> <li>• blocco di accumulo di calore incluso</li> </ul>	3	
<b>Accessoires</b>			
29 232 311	<b>piastra di protezione in acciaio inossidabile spazzolato (vedi accessori)</b>		
29 232 400	<b>placca in vetro trasparente (vedi accessori)</b>  <b>opzione girevole</b> (possibile solo l' allacciamento alla presa d' aria esterna)  Possibile allacciamento presa d'aria esterna: <b>Da indicare assolutamente al momento dell'ordine</b> presa d'aria esterna orizzontale o verticale (nel set) (compreso nel set)  Vedi ulteriori accessori di allacciamento sulle ultime pagine.		
<b>Particolarità del modello Orange XSP</b>			
<p><b>Progettata appositamente per una tecnica di combustione adatta per camere di combustione piccole, in modo da ottenere i migliori valori d'emissione e per un utilizzo più agevole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stufa rotonda più piccola al prezzo più conveniente</li> </ul> <p>Orange XSP fa risparmiare spazio pur offrendo alta potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grazie al suo aspetto slanciato e discreto si adatta in modo ideale ad ogni ambiente</li> <li>• porta a chiusura automatica e maniglia sempre fredda</li> <li>• il rilascio del calore avviene soprattutto tramite emissione</li> <li>• ulteriori particolarità e optional sull'ultima pagina</li> <li>• Scelta delle piastra di protezione in vetro o in acciaio inossidabile fra gli accessori</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>piastre facili e comode da rimuovere finita la stagione del riscaldamento</b></p>			