






MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO WF stal / kamień / ceramika

**na drewno lub pellet
bez użycia prądu**

Dane techniczne urządzenia

wymiary (cm)	szerokość	wysokość	głębokość
gabaryty	65	134 / (132,5)	51,5
komora paleniska	37	30	29
szyba	34	47,5	
drzwiczki	45	58,5	
Przyłącze spalinowe Ø 15 w → lub ↑			
wysokość do środka króćca z tyłu urządzenia			113
wysokość do króćca na górze urządzenia			98
Przyłącze powietrza Ø 10 w → lub ↓			
wysokość do środka króćca poziomego			35,5
głębokość do środka króćca pionowego			13
masa całkowita	szamot	blok akumulacyjny	
200 / 283 / (235) kg	26 kg	-	
dane dla	poj. pelletu S	poj. pelletu XL	drewna
moc cieplna nominalna	7,5 kW	11 kW	6,5 kW
zakres wydajności	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
efektywność	86%	85%	87%
zdolność grzewcza*	50 - 150 m ³	70 - 250 m ³	70 - 250 m ³
ilość opału	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
czas utrzymania ognia	aż do 2,5 h	aż do 5 h	aż do 5 h
oddawanie ciepła	aż do 12 h	aż do 14 h	aż do 14 h
przepływ mas. spalin	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
temp. spalin na króćcu	180 °C	230 °C	268 °C
min/max ciś. tłoczenia	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O ₂) [mg/m ³]	1166	880	1074
CO (13%/O ₂) [%]	0,093	0,070	0,086
Pył (13%/O ₂) [mg/m ³]	36	30	31
NO _x (13%/O ₂) [mg/m ³]	109	110	115
CxHy (13%/O ₂) [mg/m ³]	54	41	51
odstęp od ściany tył	15 cm	20 cm	15 cm
odstęp od ściany bok	15 cm	15 cm	15 cm
odstęp przód	80 cm	80 cm	80 cm

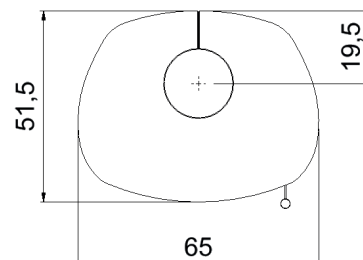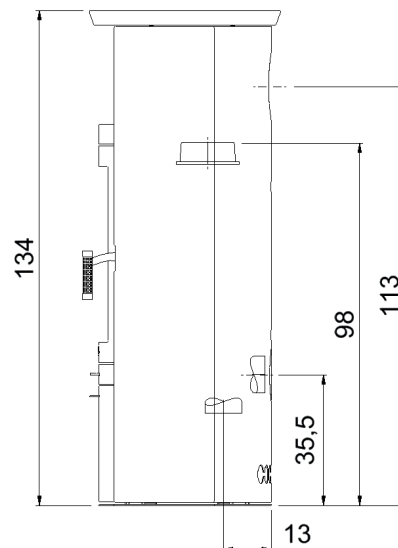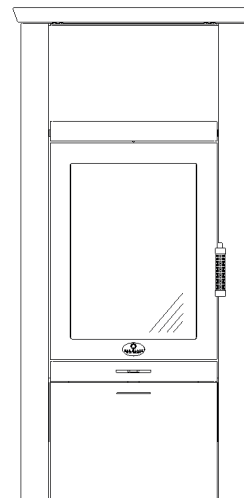

Spełnia najnowsze normy opalania drewnem, brykietem drzewnym i pelletem. (patrz przegląd norm)

Proszę zapoznać się z i przestrzegać instrukcji montażu i obsługi urządzenia

Odpowiedni do wielu rodzajów instalacji kominowych.

Dane w nawiasach dla obudowy ceramicznej

* W zależności od miejsca ustawienia pieca w pomieszczeniu, izolacji budynku, wysokości pomieszczenia i wsadu drewna

Odnośnie płyt ochronnych na podłogę: zobacz rozporządzenie

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów w druku, różnic w strukturze i kolorze.

Warianty kominka akumulacyjnego Rio WF

ENR	Model	dostawa	
	Rio WF - ceramika jednokolorowa <ul style="list-style-type: none"> • korpus stalowy antracyt • szuflada na drewno • boki, pokrywa i wkładka z masywnej litej ceramiki w kolorach:		
112-2051	chamois ↑ →	4	
112-2032	beżowy ↑ →	4	
112-2014	czerwony ↑ →	4	
112-2098	Na życzenie klienta Inne kombinacje z powyższego asortymentu kolorów do wyboru: a) kolor Państwa pokrywy? b) kolor Państwa wkładki? c) kolory Państwa boków? W ofercie również pokrywa w kolorze brązowym i antracyt, np. z bokami w beżu i inne kombinacje!	4	
	Rio WF - Stone <ul style="list-style-type: none"> • korpus stalowy antracyt • szuflada na drewno • masywne boki i pokrywa i pokrywa z: 		
112-2009	szary rzeźbiony kamień naturalny ↑ →	4	
112-2106	jasnoszary błyszczący kamień naturalny	4	
112-2087	kremowy gładki kamień naturalny ↑ →	4	
112-2091	piaskowiec ↑ →	4	
112-2100	czarny gładki kamień naturalny	4	
	z wysoką wydajnością akumulacji ciepła Wszystkie modele możliwe z przyłączem spalinowym <u>na górze</u> lub <u>z tyłu!</u>		
Akcesoria			
552-2014	pojemnik na pellet S - 7,5 kW (przy zakupie wraz z kominkiem)		
	pojemnik na pellet S - 7,5 kW		
552-2004	pojemnik na pellet XL - 11 kW (przy zakupie wraz z kominkiem)		
	pojemnik na pellet XL - 11 kW patrz opis po lewej stronie		
	<ul style="list-style-type: none"> • z odpornej na temperaturę stali szlachetnej • przy pojemniku S z 2 a przy pojemniku XL z 3 specjalnymi czarnymi szybami ceramicznymi • z zapalniczką, rękawicami silikonowymi torbą filcową na pellet o pojemności do 20 kg, pędzlem do czyszczenia, szufelką do pelletu		
150-902-020	kolanko do przyłącza spalinowego z tyłu		
29 175 311	 płyta ze stali szlachetnej (patrz akcesoria)		
29 175 400	 płyta ze szkła (wersja limitowana) (patrz akcesoria) Możliwe doprowadzenie powietrza z zewnątrz: Proszę podać koniecznie przy zamówieniu: przyłącze powietrza <u>poziomo</u> czy <u> pionowo</u> (w zestawie) Pozostałe akcesoria przyłączeniowe (patrz akcesoria)		
Cechy szczególne modelu Rio WF			
Akcesoria do pelletu/drewna, ogrzewanie 2 rodzajami ognia, niezależne i bez użycia elektryczności. Szybkie i łatwe przestawienie między pelletem a drewnem w zaledwie pięć minut. Odkryj specjalne cechy naszego tego wielofunkcyjnego i romantycznego kominka na YouTube. Kominek akumulacyjny Rio WF <ul style="list-style-type: none"> • czarny kamień naturalny z ekstra wysoką wydajnością akumulacji ciepła • akumulująca ciepło, masywna i łatwa w pielęgnacji obudowa ceramiczna • duża szuflada na drewno (w przypadku Rio WF Steel na zapytanie) (w przypadku wykorzystania pionowego przyłącza powietrza pojemność jest ograniczona) • Wybór płyt ochronnych ze szkła lub stali szlachetnej (patrz akcesoria), Proszę zapoznać się z właściwościami kamienia naturalnego !			