





**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY

# ORANGE S

Holz

## Technische Daten des kleinen runden Scheitholz-Kaminofen

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	35	126,5	35
Feuerraum	26	48	30
Feuerscheibe	33	46	
Feuertür	39	58	
<b>Rauchrohranschluss Ø 15 nach ↑</b> Höhe bis Rohrstützen oben			129,5
<b>Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓</b> Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht			7,5
Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			17,5
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>Schamotte</b>	<b>Speicherblock</b>	
107 kg	15 kg	-	
<b>Daten für</b>	<b>Holzofen</b>		
Nennwärmeleistung	5,8 kW		
Leistungsabgabe	5,8 - 3 kW		
Wirkungsgrad	84%		
Raumheizvermögen*	70 - 210 m³		
Brennstoffmenge	1,8 kg / h		
Feuerdauer	bis zu 1,5 h		
Wärmeabgabe	bis zu 2,5 h		
Abgasmassenstrom	5,28 g/s		
Abgastemp. a. Stutz.	255 °C		
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa		
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m³]	1208		
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [%]	0,097		
Staub (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m³]	27		
NO <sub>x</sub> (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m³]	129		
CxHy (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m³]	34,8		
Wandabst. hinten	50 cm		
bei 4 cm Promat-Iso.	25 cm		
Wandabst. seitlich	35 cm		
bei 4 cm Promat-Iso.	18 cm		
Abstand n. vorne	80 cm		

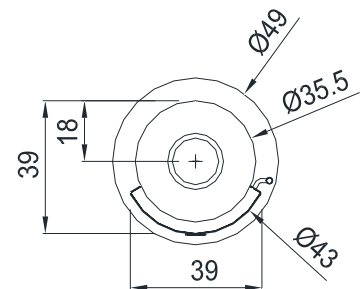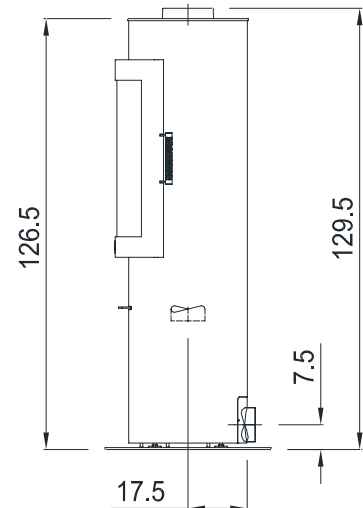

Der Kaminofen, Modell Orange S steht im Bereich Qualität, Energieverbrauch und Umweltverhalten ganz oben!

Erfüllt im Scheitholz- und Holzbrikettbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

**Beim kleinen runden Ofen, Modell Orange S bitte die Bedienungs-/Aufbauanleitung beachten!**

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

Alle Emissionswerte bei Rauchrohrlänge 75 cm

\* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

**Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:**

[www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden](http://www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden)

oder unter: [www.maxblank.com](http://www.maxblank.com)

## Kleiner runder Scheitholz-Kaminofen, Modell Orange S

ENR	Modell	Lieferzeit		
248-2001	<b>Orange S †</b> Speziell für die Holzkaminfeuer-Abbrandtechnik! <b>Kann nicht mit Pelletfeuerung nachgerüstet werden!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus und Feuertüre in Stahl anthrazit</li> <li>• Stahldeckel anthrazit</li> <li>• Feuerraum-Rückwand aus 3 cm Speicher-Schamotte</li> <li>• Selbstschließende Türe mit kühlem Türgriff</li> </ul>	3		
248-2001	<b>Orange S † drehbar</b> Speziell für die Holzkaminfeuer-Abbrandtechnik! <b>Kann nicht mit Pelletfeuerung nachgerüstet werden!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus und Feuertüre in Stahl anthrazit</li> <li>• Stahldeckel anthrazit</li> <li>• Feuerraum-Rückwand aus 3 cm Speicher-Schamotte</li> <li>• Selbstschließende Türe mit kühlem Türgriff</li> </ul>	3		
<b>Zubehör für den kleinen runden Scheitholz-Kaminofen</b>				
29 232 311	<b>Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)</b>			
29 232 400	<b>Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste)</b> (speziell für diesen Ofentyp)  Außenluftanschluss vorbereitet: <b>Unbedingt bei Bestellung mit angeben:</b> Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten - drehbar nur <u>senkrecht</u> möglich!)  Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			
<b>Besonderheiten des kleinen runden Scheitholz-Kaminofen Orange S</b>				
<p><b>Speziell für die Holzkaminfeuer-Abbrandtechnik, abgestimmt auf kleinen Feuerraum für beste Emissionswerte und bequemer Bedienung</b></p> <p><b>Der kleine runde Scheitholz-Kaminofen Orange S, speziell für die Holzfeuerung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sein schlanker Durchmesser von 35 cm wirkt unauffällig, platzsparend und trotzdem besitzt der Orange S ein hohes Leistungsvermögen</li> <li>• passt aufgrund seiner unauffällig schlanken Figur ideal in jede Raumsituation</li> <li>• Die Feuereinsicht-Richtung kann am Aufstellort in jedem Winkel gedreht werden</li> <li>• selbstschließende Feuertüre mit kühlem Türgriff</li> <li>• Die Wärmeabgabe passiert überwiegend durch die so angenehme Strahlungswärme</li> <li>• weitere Besonderheiten und Extras auf den letzten Seiten</li> <li>• Wählen Sie Ihre Vorlegeplatte aus Glas oder Edelstahl aus der Zubehörliste, <b>sie ist einfachst und bequem im Sommer wegzunehmen</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Kann nicht mit Pelletfeuerung nachgerüstet werden!</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:</b></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden">www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden</a> oder unter: <a href="http://www.maxblank.com">www.maxblank.com</a></p>				